

# PŘÍRUČKA ÚŽIVATELE

## ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali produkt PT-2430PC.

Váš nový tiskárna štítků P-touch používá program P-touch Editor Lite, který je nainstalován v zařízení. Pro vytváření kreativních štítků již na svém počítaču nemusíte instalovat žádný program ani ovladače.

Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní informace a jednoduché pokyny pro obsluhu vaší nové tiskárny štítků P-touch.

Předtím, než zařízení začnete používat, si tyto pokyny určitě přečtěte a používejte zařízení v souladu s nimi. Mějte návod po ruce pro případ, že bude potřeba v budoucnosti potřebovali. Pokud budou k dispozici nově verze programu PT-2430PC, tento návod nemusí odrážet aktualizované funkce. Proto můžete zjistit, že program a obsah této příručky se liší.

## Prohlášení o shodě (Pouze Evropa)

My, BROTHER INDUSTRIES, LTD.  
15-1, Naeshiro-cho, Mihozo-ku, Nagoya, 467-8561, Japonsko

prohlašujeme, že tento výrobek a napájecí adaptér vyhovuje základním požadavkům všech příslušných směrnic a předpisů platných v EU.

Prohlášení o shodě lze stáhnout z naší webové stránky. Navštívte <http://solutions.brother.com> > zvolte oblast (např. Europe) > zvolte zemi > zvolte model > zvolte „Návody“ > zvolte Prohlášení o shodě (\*podle potřeby zvolte jazyk).

**Mezinárodní ENERGY STAR® prohlášení o shodě**  
Účelem mezinárodního programu ENERGY STAR® je podpora vývoje a popularizace energeticky úsporných kancelářských zařízení.  
Jako partner ENERGY STAR®, společnost Brother Industries, Ltd. určila, že tento přístroj splňuje ENERGY STAR® pravidla pro energetickou účinnost.



## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### A VAROVÁNÍ

- Pro tento přístroj vždy používejte přiložený adaptér AC (AD-24ES) s uvedeným napětím. Zabráňte tím poškození nebo vzniku poruchy.
- Během boulék s nebezpečím blesku ihned odpojte síťový kabel a zastavte používání zařízení P-touch. Hrozí nebezpečí, že by po zásahu blesku mohlo dojít k elektrickému šoku.
- Adaptér AC nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny.
- Síťový kabel nepřevírejte.
- Na síťový kabel nebo na síťovou zástrčku nepokládejte žádné těžké předměty ani je nepoškozujte. Síťový kabel neohýbejte silou ani za něj netahejte. Při odpojování kabelu ze zásuvky ho uchopte žlázou za zástrčku.
- Abyste zabránili požáru nebo zásahu elektrickým proudem, ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky. Nepoužívejte zásuvku, která je uvolněna.
- Tiskárně štítků P-touch, adaptér AC ani baterie nerozeberajte ani neupravujte.
- Při výměně baterie nepoužívejte kovové nástroje, jako jsou kleštice nebo kovová pera.
- Nevhazujte baterii do ohně ani ji nevyvážejte nadměrné teplotě.
- Pokud pr používání nebo mimo nezažímané nezvykly zápachy, zahrívání, změnu barvy, deformace nebo jakýkoli jiný neobvyklý jev, odpojte adaptér AC, vyměňte baterie a ukončete používání stroje.

### A UPOZORNĚNÍ


- Nedokádte se o stří vzdouvací jednotky ani jakékoli kovové součástky v blízkosti tiskové hlavy; předejdete tak zranění.
- Pokud nebudete tiskárně štítků P-touch delší dobu používat, vyměňte baterie a odpojte adaptér AC.
- Nepoužívejte společné staré a nové baterie ani nepoužívejte alkalické baterie společně s dalšími typy baterii a dbejte na správnou polaritu. Jinak by mohlo dojít k vteřinám poškození.
- Pokud tiskárně štítků P-touch nebo adaptér AC spadnou nebo do nich něco uděl, může dojít k jejich poškození.

### Všeobecné připomínky

- V závislosti na umístění, materiálu nebo okolních podmínek může dojít k tomu, že se štítek odlepí, nejdé odstranit, změní se barva na štítku nebo se přenesou na jiný objekt. Předtím, než štítek nalepte, zkontrolujte stav a materiál podkladu.
- Nepoužívejte tiskárně štítků P-touch jiným způsobem nebo k jinému účelu, než jak je to popsáno v tomto návodu. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození přístroje.
- V tomto přístroji používejte kazety Brother TZe.
- Nečistěte přístroj alkoholem nebo jinými organickými rozpouštědly. Používejte pouze jemný, suchý hadřík.
- Tiskové hlavy se nedotýkejte prsty, abyste se nespálili. Při jejím čištění používejte jemnou utěrkou (např. vatoček tampon).
- Do zdírek pro výstup pásky, do napájecího konektoru ani nikam jinam nevkládejte cizí předměty.
- Tiskárně štítků P-touch ani baterie nevy stavujte přímo slunce či záření ani dešti, nepokládejte je do blízkosti zdrojů tepla nebo horkých přístrojů, nevy stavujte je extrémně vysokým ani nízkým teplotám (např. na palubní desce nebo pod zadním sklem automobilu), vysokou vlhkostí nebo prasnosti.
- Nezkušejte tisknout štítky, když je ve v tiskárně štítků P-touch prázdná kazeta. Poškodíte byste tiskovou hlavu.
- Netahujte za pásku, která vychází z tiskárně štítků P-touch, jinak by mohlo dojít k poškození kazety a pásky nebo tiskárně štítků P-touch.

## Příprava


### 1 Přehled názvů částí tiskárny štítků P-touch.

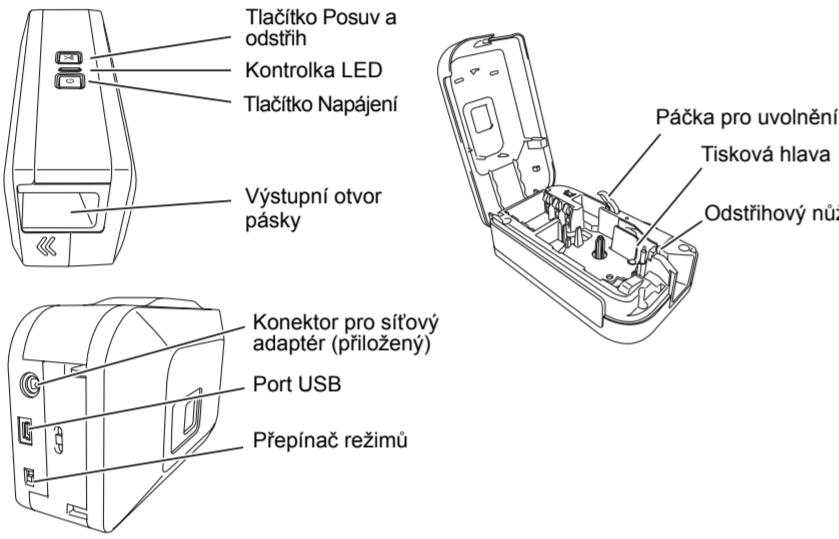

**Zařízení PT-2430PC má 2 nastavení přepínače režimů - „EL“ a „E“.**  
Přepínač režimů je při výrobě přednastaven na režim EL pro použití s aplikací P-touch Editor Lite. Pro režim E je třeba nainstalovat aplikaci P-touch Editor 5.0, pokročilejší program pro návrh štítků, a požadované ovladače z přiloženého CD. Podrobnosti o tom, jak si stáhnout aplikaci P-touch Editor 5.0, najdete níže v části „Spuštění aplikace P-touch Editor 5.0“.


### 2 Vložte kazetu s páskou.

#### 1 Otevřete kryt kazety.

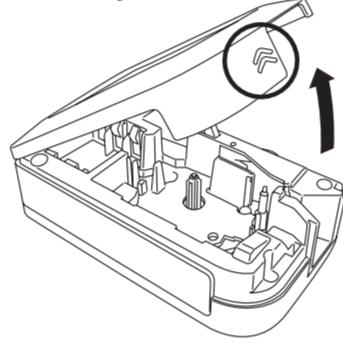


Ujistěte se, že je tiskárná štítků P-touch vypnutá. Otevřete kryt kazety ve směru šipky na obrázku výše a přitom držte tisknutou část krytu kazety označenou „<<“.

#### 2 Vložte kazetu s páskou.

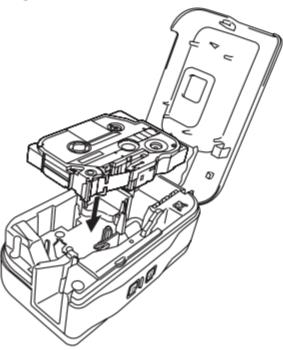

Vložte kazetu s páskou dle obrázku výše.


#### 3 Zavřete kryt kazety.

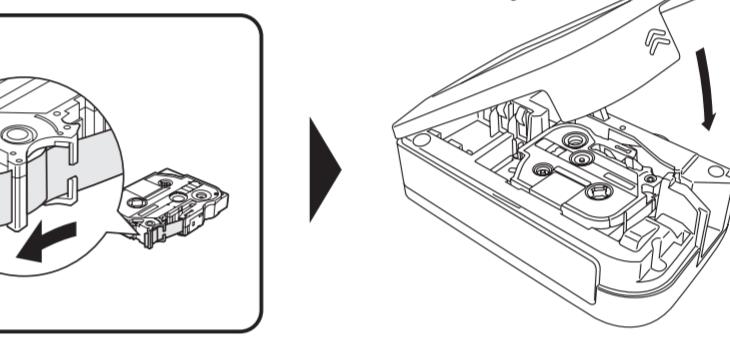

- Dbejte na správné zavedení konce pásky pod vodítka.
- Je-li barvíci páška uvolněná, pootočte ručně ozubený koleček ve směru šipky na kazetě.
- V tomto přístroji používejte kazety Brother TZe.
- Pokud budete pásku používat nově, vložte ji, zapněte tiskárnu P-touch a tiskněte tlačítko Posuv a odstříh, abyste pásku odřízli.
- Před zavřením krytu pásky se ujistěte, že je páška pro uvolnění nahore. Kryt pásky nelze uzavřít, pokud je páška pro uvolnění stlačena.

### 3 Zapojte napájení tiskárny štítků P-touch.


Pokud používáte dodaný síťový adaptér (AD-24ES), zasuňte konektor adaptéru na kabelu do zásuvky na spodní straně tiskárny štítků P-touch. Zasuňte síťovou zástrčku kabelu adaptéru do nejbližší elektrické zásuvky.




Při použití tiskárny štítků P-touch s bateriemi vložte šest nových alkalických baterií velikosti AA (LR6), přičemž dbejte na správné směrování pólu. Vždy vyměňte všechny šest baterií najednou a použijte baterie nové.

### 4 Připojte kabel USB a spusťte aplikaci P-touch Editor Lite.

#### 1 Připojte kabel USB.



#### 2 Zapněte tiskárnu P-touch. Rozsvítí se kontrolka LED.



Následující obrazovky se mohou lišit, což závisí na operačním systému počítače.



Klepnete na P-touch Editor Lite.




Klikněte na Otevřít složku a zobrazit soubory.

Poklepněte na PTLITE10.

Když tiskárnu štítků P-touch připojíte k počítači poprvé, bude spuštění aplikace P-touch Editor Lite trvat déle než obvykle. Pokud se program po připojení zařízení nespustí automaticky, můžete jej spustit z Tento počítač. Spusťte aplikaci P-touch Editor Lite poklepním na PTLITE10.EXE.

### 4 Aplikace P-touch Editor Lite se spustí okamžitě.

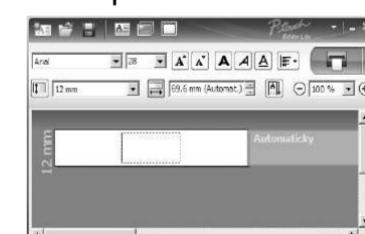

Nevpínávejte napájení ani neodpojovujte tiskárnu během používání aplikace P-touch Editor Lite.

#### Doporučeno Pokud používáte Windows Vista®

Při prvním připojení zařízení provedte jeho vyhledání a potom zaškrtněte políčko Vždy provést tuto akci pro software a hry v dialogovém okně, které se zobrazí po dokončení vyhledávání. Při příštém připojení tiskárny P-touch se aplikace P-touch Editor Lite spustí automaticky.

\*Microsoft Windows a Windows Vista jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

\*Názvy dalších programových nebo jiných produktů, použité v tomto dokumentu, jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností, které tyto produkty vyrábí.

### Jak odpojit tiskárnu P-touch

① Ukončete aplikaci P-touch Editor Lite klepnutím na symbol vpravo nahore.


② Chcete-li tiskárnu odpojit, klepněte na ikonu na hlavním panelu počítače (nebo nebo).

③ Klepněte na možnost Bezpečně odebrat Velkokapacitní paměťové zařízení USB-jednotka.

Bezpečně odebrat Velkokapacitní paměťové zařízení USB - jednotka(G):

④ Když se zobrazí Zařízení lze nyní bezpečně odebrat z počítače, vypněte tiskárnu P-touch a odpojte kabel USB.

### Spuštění aplikace P-touch Editor 5.0



Než zapojíte kabel USB, posuňte přepínač režimu na zadní straně tiskárny P-touch do polohy „E“.

Pokud byste chtěli používat pokročilejší program, který je pro vaši tiskárnu P-touch k dispozici, můžete si z přiloženého disku CD-ROM nainstalovat aplikaci P-touch Editor 5.0. Tento pokročilý program vám při vytváření štítků umožní využívat více funkcí. Nepřipojujte tiskárnu P-touch k počítači před tím, než začnete instalaci aplikace P-touch Editor 5.0. Podrobnosti o instalaci aplikace P-touch Editor 5.0 naleznete v průvodci instalací na přiloženém disku CD-ROM.

