

DYMO®



- PL Skrócona instrukcja
- HU Gyors útmutató
- CZ Stručná referenční příručka
- SK Sprievodca rýchlym spustením

LabelManager®

280

Stručná referenční příručka

Tato příručka popisuje některé z funkcí štítkovače DYMO® LabelManager™ 280. Následující části obsahují informace o používání štítkovače.

- Registrace štítkovače
- Připojení ke zdroji napájení
- Vložení kazety se štítky
- Seznámení se štítkovačem
- Instalace softwaru DYMO Label
- Připojení štítkovače k počítači
- Používání softwaru DYMO Label



Kompletní informace o použití štítkovače obdržíte po stažení kompletní uživatelské příručky *LabelManager 280* na **www.dymo.com**.

Registrace štítkovače

Zaregistrujte štítkovač on-line na adrese **www.dymo.com/register**. Během procesu registrace budete potřebovat sériové číslo, které je umístěno uvnitř zadního krytu štítkovače.

Zaregistrováním štítkovače získáte následující výhody:

- Další rok záruky navíc
- Oznámení o aktualizaci softwaru e-mailem
- Speciální nabídky a ohlášení nových výrobků

Připojení ke zdroji napájení

Zdrojem energie štítkovače je dobíjecí lithium-iontová (Li-ion) baterie.

Vložení baterie


Baterie, která je součástí balení štítkovače, se dodává částečně nabitá.

 Před manipulací s Li-ion baterií zkontrolujte, zda je síťový adaptér odpojen.

Vložení baterie

- 1 Sejměte víčko přihrádky na baterie ze štítkovače. Viz obr. 1.
- 2 Vložte baterii do přihrádky na baterie, jak je zobrazeno na obr. 1.
- 3 Nasuňte víčko na baterie zpět.

 Přečtěte si bezpečnostní opatření, týkající se manipulace s Li-ion bateriemi (viz str. "Bezpečnostní opatření pro sadu dobíjecích lithium-iontových baterií" na straně 28).

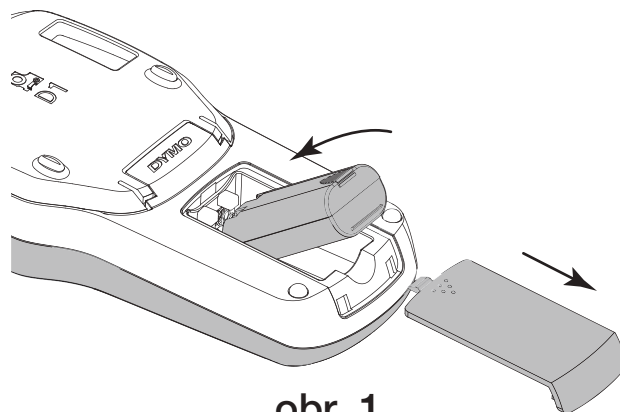

obr. 1

Vyjmutí baterie

Pokud se štítkovač nebude delší dobu používat, vyjměte sadu baterií.

 Před manipulací s Li-ion baterií zkontrolujte, zda je síťový adaptér odpojen.

Vyjmutí baterie

- 1 Odpojte dobíjecí adaptér.
- 2 Sejměte víčko přihrádky na baterie ze štítkovače. Viz obr. 1.
- 3 Vyjměte baterii z přihrádky na baterie.

 Přečtěte si bezpečnostní opatření, týkající se manipulace s Li-ion bateriemi (viz str. str. 28).

Nabíjení baterie

Součástí balení štítkovače je dobíjecí adaptér pro dobíjení sady baterií. Nabíjení baterie trvá přibližně tři hodiny; štítkovač ale můžete použít i po přibližně 10minutovém nabíjení.

 Dobíjecí adaptér se používá pouze k dobíjení sady baterií; dobíjecí adaptér nelze použít k napájení štítkovače.

Dobíjení baterie

- 1 Dobíjecí adaptér zapojte do síťového konektoru na horní straně štítkovače. Viz obr. 2.
- 2 Druhý konec dobíjecího adaptéru zapojte do zásuvky.


 Přečtěte si bezpečnostní opatření, týkající se manipulace s Li-ion bateriemi (viz str. str. 28).

Vložení kazety se štítky


Váš štítkovač používá kazety se štítky DYMO D1.

Postup vložení kazety se štítky


- 1 Zvedněte zadní kryt štítkovače a otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Ujistěte se, že podkladová i barvicí páska jsou u ústí kazety napnuté a že páska prochází mezi vodiči štítku. Viz obr. 3.
Pokud je to nutné, otočte navíjecí cívku pásky ve směru hodinových ručiček, abyste pásku dotáhli.
- 3 Vložte kazetu se štítkem směřujícím ven a umístěte ji mezi vodiče štítků. Viz obr. 3.
- 4 Pevně zatlačte, až kazeta zaskočí na místo slyšitelným cvaknutím. Viz obr. 4.
- 5 Zavřete zadní kryt.

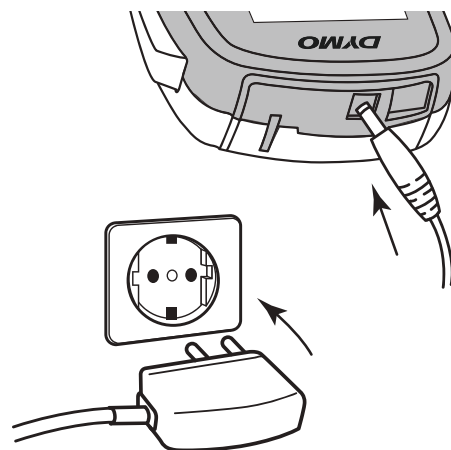

obr. 2

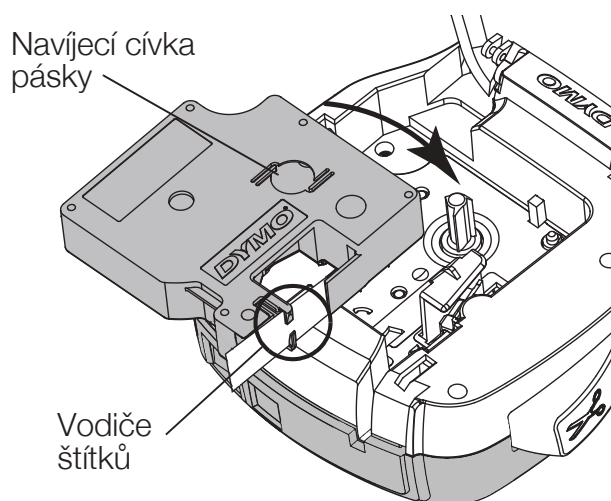


obr. 3

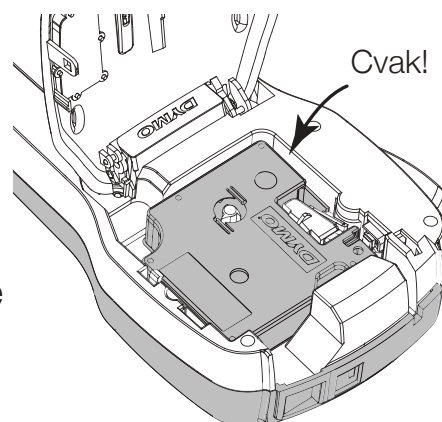

obr. 4

Seznámení se štítkovačem

Seznamte se s funkcemi, které jsou zobrazeny na obr. 5.

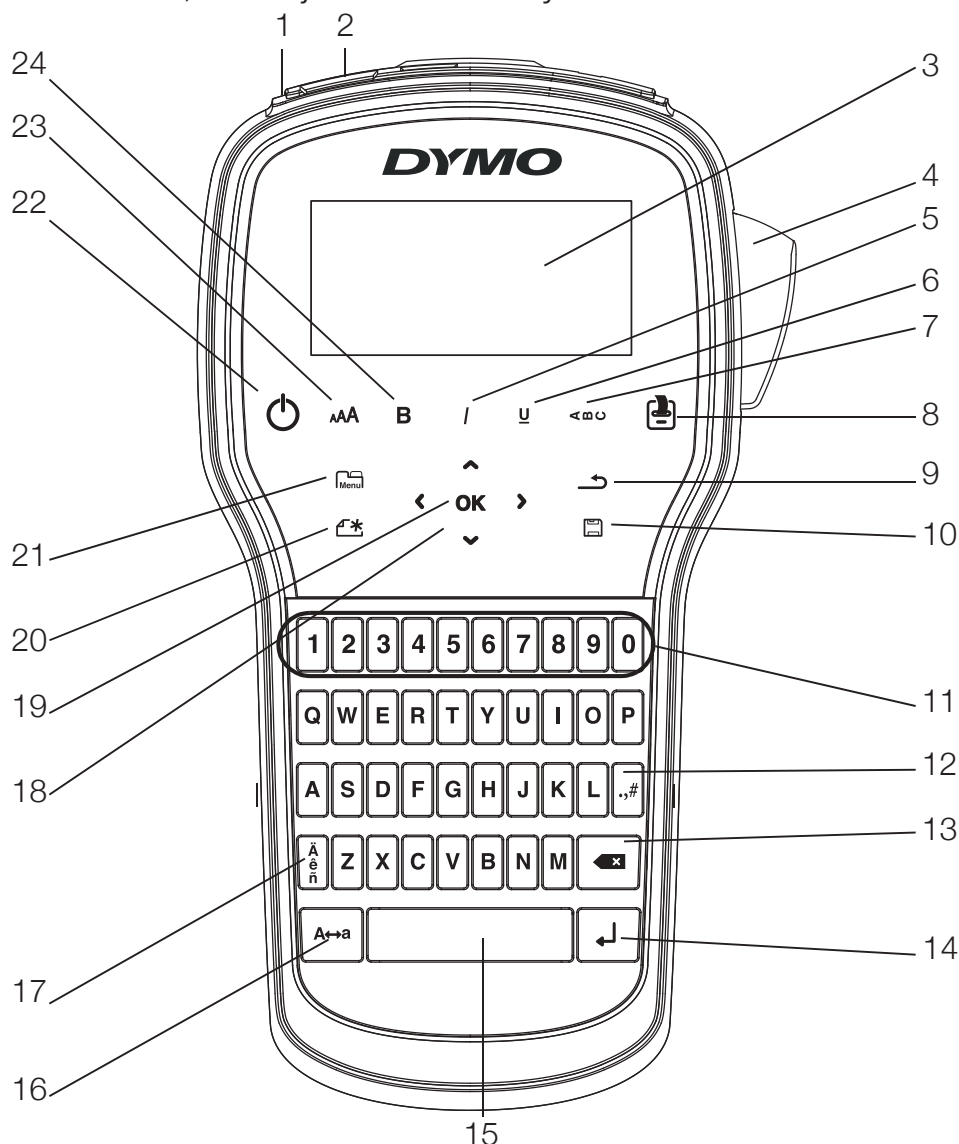

obr. 5

1 USB port	9 Back (vzadu)	17 Písmena s diakritickým znaménkem
2 Napájecí port	10 Uložení do paměti/Otevření	18 Navigace
3 Displej LCD	11 Číselné klávesy	19 OK
4 Oříznutí	12 Symboly	20 Nový štítek/Vymazat
5 Kurzíva	13 Klávesa Backspace (Zpět)	21 Menu
6 Podtržení	14 Klávesa Return (Enter)	22 Zap/Vyp
7 Svislý text	15 Mezerník	23 Velikost textu
8 Tisk/Kopie	16 Klávesa Caps (velká písmena)	24 Tučně

Stručné rady

- Pro výtisk více kopií stiskněte tlačítko  a držte je po dobu několika sekund.
- Pro otevření uložených štítků stiskněte tlačítko  a držte je po dobu několika sekund.


Stisknutím  zobrazíte záložky Formát, Vložit, Otevřít a Nastavení.

Vyberte písmo, velikost písma, formátování, ohraničení, zarovnání, směr textu a délku štítku.

Vložte na štítek symboly, objekty clipart, datum a čas, automatické číslování nebo uložený text.

Změna výchozích nastavení.

Otevření uložených štítků.



Otevření uložených štítků.

Použití štítkovače s počítačem

Váš štítkovač můžete používat jako samostatný štítkovač, nebo můžete tisknout štítky přímo z počítače za pomoci poslední verze softwaru DYMO Label™.

Instalace softwaru DYMO Label

Nepřipojujte štítkovač k počítači, dokud se nedokončí instalace softwaru.

Jak nainstalovat software do systému Windows®

- 1 Zavřete všechny otevřené aplikace Microsoft® Office.
- 2 Stáhněte si nejnovější verzi softwaru DYMO Label z webové stránky DYMO na **www.dymo.com**.
- 3 Poklepejte na ikonu instalátoru.
Po několika sekundách se objeví instalační obrazovka.
- 4 Klepněte na **Instalovat** a postupujte podle pokynů v instalátoru.

Jak nainstalovat software do systému Mac OS®

- 1 Stáhněte si nejnovější verzi softwaru DYMO Label z webové stránky DYMO na **www.dymo.com**.
- 2 Poklepejte na ikonu instalátoru a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Připojení štítkovače k počítači

Štítkovač připojte k počítači pomocí USB konektoru umístěného v horní části štítkovače.

 Nepřipojujte štítkovač k počítači, dokud se nedokončí instalace softwaru.

Připojení štítkovače k počítači


- 1 Připojte USB kabel do USB portu na horní straně štítkovače. Viz obr. 6.
- 2 Připojte druhý konec kabelu USB do volného USB portu na počítači.
- 3 Pokud je to nutné, stiskem  zapněte štítkovač.



obr. 6

Používání softwaru DYMO Label

Následující obrázek ukazuje některé z hlavních funkcí, dostupných v softwaru DYMO Label.

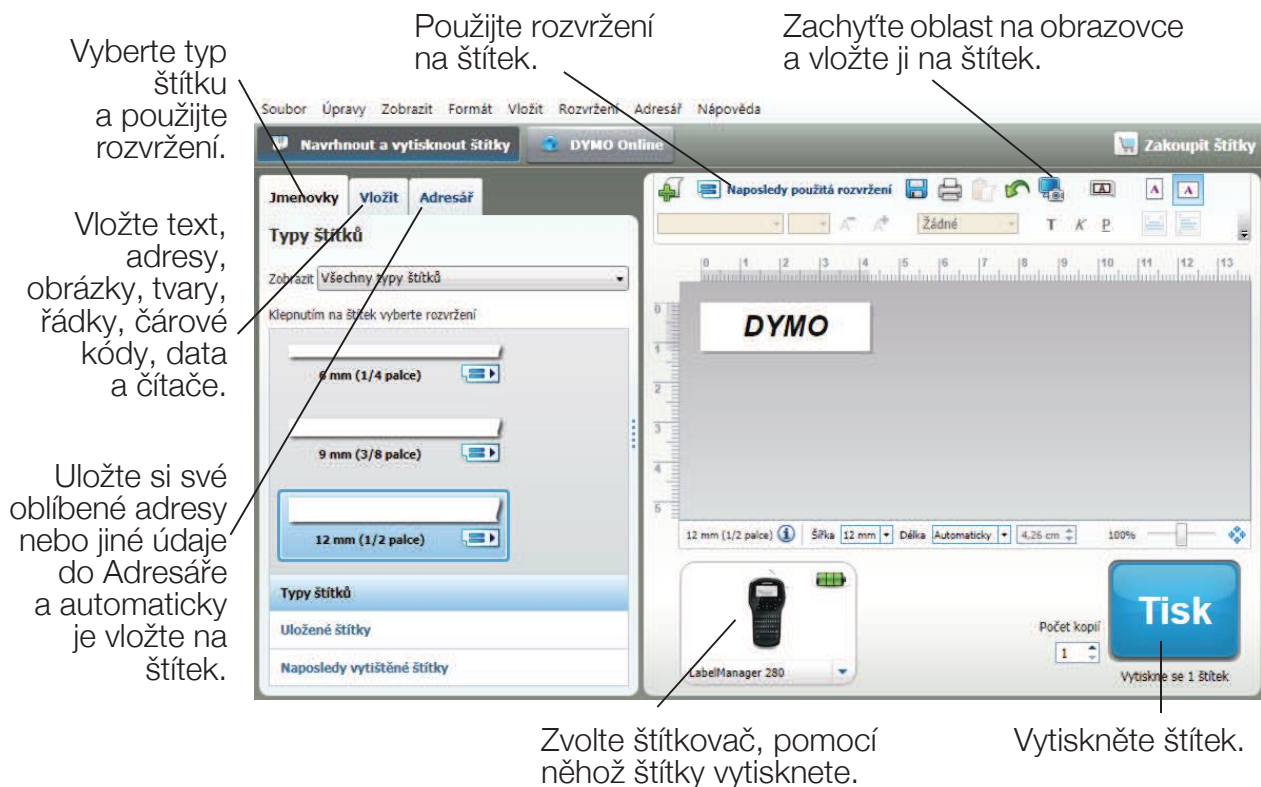

Tisk vašeho prvního štítku

- 1 Klepněte jednou na štítek v oblasti pro úpravy a napište nějaký text.
- 2 Klepnutím na  vytisknete štítek.
- 3 Štítek odříznete stisknutím řezačky na štítkovači.

Bezpečnostní opatření pro sadu dobíjecích lithium-iontových baterií

Nesprávná manipulace se sadou dobíjecích baterií může způsobit vytečení, generování tepla, výbuch nebo požár. To může způsobit zhoršení výkonnosti nebo selhání. Může rovněž dojít k poškození ochranného zařízení nainstalovaného v sadě baterií. Může to poškodit zařízení nebo zranit uživatele. Pečlivě dodržujte níže uvedené pokyny.

Při nabíjení baterie

Nebezpečí

- Při nabíjení baterií používejte pouze určené nabíječky a dodržujte určené podmínky.
- Nepřipojujte přímo do elektrické zásuvky ani do cigaretového zapalovače v autě.
- Neskladujte a nepoužívejte baterie v blízkosti ohně ani uvnitř automobilu či jinde, kde teplota může přesáhnout 60 °C.

Výstraha

- Pokud není nabíjení baterií dokončeno ve stanoveném čase, ukončete nabíjení.

Upozornění

- Před nabíjením baterií si důkladně přečtěte tuto příručku.
- Nenabíjejte baterii na místě, kde se vytváří statická elektřina.
- Baterie se smějí dobíjet pouze za teplot od 0 °C do 45 °C.

Vybíjení baterií

Nebezpečí

- Baterie používejte pouze pro zařízení, pro které jsou určeny.
- Neskladujte a nepoužívejte baterie v blízkosti ohně ani uvnitř automobilu či jinde, kde teplota může přesáhnout 60 °C.

Upozornění

- Nenabíjejte baterii na místě, kde se vytváří statická elektřina.
- Baterie lze používat pouze za teplot od -20 °C do 60 °C.

2 roky záruky na váš DYMO výrobek

Váš elektronický DYMO výrobek je prodáván s 2-letou zárukou od data nákupu, vztahující se na materiálové a výrobní vady. DYMO vám opraví nebo vymění váš přístroj zdarma za následujících podmínek:

- 1** Přístroje vrácené v rámci této záruky musí být doručeny spolu s popisem závady, dokladem o nákupu a kompletními údaji k zaslání přístroje zpět: jménem, telefonem, úplnou adresou (ulice, číslo domu, PSČ, město, stát).
- 2** Přístroje zasílané zpět musí být adekvátně zabaleny. DYMO nepřebírá záruku za poškození nebo ztrátu zboží během přepravy od zákazníka.
- 3** Přístroje musí být užívány výhradně podle návodu k použití dodávaného spolu s přístrojem. DYMO nepřebírá záruku za jakékoli závady způsobené náhodou, nesprávným použitím, úpravou přístroje nebo nedbalostí.
- 4** Společnost DYMO se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli následné ztráty, škody nebo výdaje plynoucí z užívání zařízení a jejich příslušenství s tím, že není vyloučena odpovědnost za úmrtí nebo poranění osob způsobená těmito výrobky.
- 5** Tiskárny DYMO jsou určeny pouze k používání se štítky značky DYMO. Tato záruka se nevztahuje na nesprávnou funkci nebo poškození, k nimž došlo v důsledku používání štítků jiných dodavatelů.
- 6** Tato záruka nijak neomezuje vaše zákonná práva zákazníka.

Zaregistrujte se na 2+1 rok záruka

Registrujte Váš nový DYMO produkt a získáte 1 dodatečný rok záruky. Jako registrovaný uživatel budete mít rovněž nárok na:

- Technickou podporu
- Užitečné rady a tipy
- Speciální nabídky a informace o nových produktech

Jestliže Váš produkt dnes zaregistrujete, obdržíte zakrátko certifikát prodloužené záruční doby. Navštivte www.dymo.com/register

Co dělat, když váš přístroj nefunguje?

DYMO nabízí následující možnosti:

- **DYMO webová stránka:** Navštivte stránky www.dymo.com, na kterých naleznete potřebnou pomoc. Klikněte na sekci “Podpora”, kde získáte informace o DYMO výrobcích - odpovědi na nejčastěji kladené dotazy a řešení známých problémů. Informace naleznete i v návodu k použití.
- **DYMO Helpdesk:** Můžete též kontaktovat naši společnost telefonicky, pracovníci našeho zákaznického servisu se vám budou snažit pomoci určit druh problému a navrhnout řešení:

CZ

239 016 817

Intl

+44 203 564 8356

- **Poprodejní servis:** v případě poruchy štítkovače si tento můžete zaregistrovat na webových stránkách www.dymoservice.com, zde Vám budou poskytnuty instrukce kterak poslat štítkovač na opravu.