


Kontaktní informace se v závislosti na zemi mohou lišit.
Navštivte naši webovou stránku <http://www.brother.eu/>

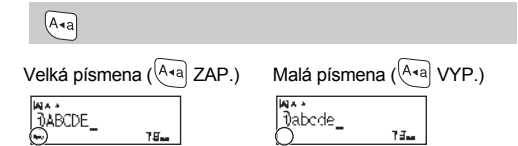

ZÁKLADNÍ POUŽÍVÁNÍ

Zadávání textu

► Přepínání mezi velkými a malými písmeny




► Tvorba dvou řádků textu

- Chcete-li vytvořit dva řádky textu, proveďte jedno z následujících:
 - Zadejte text prvního řádku a pro druhý řádek stiskněte tlačítko .
- Přemístěte kurzor na místo, kde začíná druhý řádek, a stiskněte tlačítko .


Pro dvouřádkový text používejte buď 9, nebo 12mm pásku.




● POZNÁMKA

Netiskněte  po druhém řádku, jinak se objeví chybové hlášení „Limit řádky!“.


► Mazání

Stisknutím  můžete mazat písmena po jednom.


Chcete-li smazat veškerý text a nastavení:




Chcete-li smazat pouze text:




► Zadávání tabulátoru

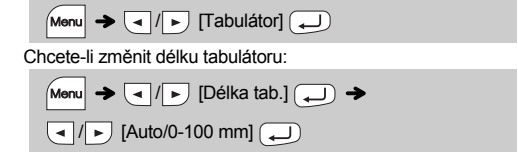

Chcete-li změnit délku tabulátoru:



Pomocí 9 mm široké pásky a nastavení velikosti textu [Malé], šířce textu [× 1/2] a délce tabulátoru [15 mm] můžete vytvořit štítek vhodný pro blok zásuvek.




● POZNÁMKA

Zadáte-li tabulátor, umístíte kurzor vedle příští Délky tab., která začíná od levé strany štítku, a nikoliv od polohy posledního znaku.


► Zadávání znaků s diakritikou




A	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	a	á	â	ã	ä	å	æ	à	á	â	ã	ä	å
C	Č	Ć	Ç	Đ	Ð								c	č	ć	ç	đ	ð							
E	É	Ê	Ë	Ê	Ë	Ê	Ë	Ê	Ë	Ê	Ë	Ê	e	é	ê	ë	ê	ë	ê	ë	ê	ë	ê	ë	ê
G	Ğ	Ġ											g	ğ	ġ										
K	Ķ	Ľ	Ł	Ł	Ł	Ł							k	ķ	l	ł	ł	ł	ł						
N	Ñ	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	R	Ŕ	Ŕ	Ŕ	Ŕ		n	ñ	ń	ń	ń	ń	ŕ	ŗ	ŗ	ŗ			
O	Ó	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Œ	Œ					o	ó	ô	ô	ô	ô	œ						
S	Š	Š	Š	Š	Š	Š	T	Ť	Ť	Ť	Ť		s	š	š	š	š	t	ť	ť	ť				
U	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú							u	ú	ú	ú	ú								
Y	Ÿ	Ÿ					Z	Ž	Ž	Ž	Ž		y	ÿ	ÿ										

- Chcete-li zrušit aktuální operaci, stiskněte tlačítko .
- Pořadí znaků s diakritikou závisí na zvoleném jazyku displeje LCD.

► Změna délky štítku



● POZNÁMKA

- Po vytištění štítku odstraňte jeho část za vytištěnými tečkami (:) nůžkami tak, aby délka štítku odpovídala nastavení přístroje P-touch.
- Při zvolení konkrétní délky štítku se na displeji LCD také zobrazí symbol .

Resetování přístroje P-touch E100

Pokud u systému pro tvorbu štítků P-touch E100 potřebujete obnovit nastavení nebo systém nefunguje, jak by měl, můžete jej resetovat.

1 Vypněte tiskárnu štítků P-touch, podržte stisknuté tlačítko a [R] a poté stisknutím tlačítka přístroj P-touch znovu zapněte.

2 Uvolněte tlačítko a [R].

Přístroj P-touch se zapne s resetovanou interní pamětí.

● POZNÁMKA

Všechn text, nastavení a uložené soubory budou smazány.


Tisk štítků

► Náhled






Text si můžete před tiskem prohlédnout v náhledu.





► Posuv (posuv pásky)








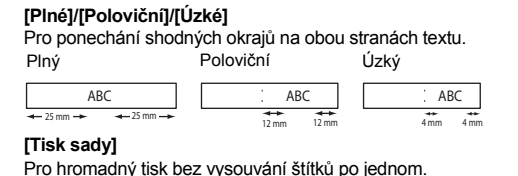

► Tisk

-  → [Kopii: 1]   [1] - 9 → 
- Pokud potřebujete pouze 1 kopii štítku, stiskněte tlačítko , aniž byste vybírali počet kopií.
- Počet kopií lze také upřesnit pomocí tlačítka s číslem.
- Chcete-li zabránit poškození pásky, když se zobrazuje hlášení „Tisk...” nebo „Podávání...“, nedotýkejte se pásky odstříhu.
- Chcete-li odstříhnout štítek, zatlačte na páčku odstříhu pásky v pravém horním rohu přístroje P-touch.
- Odloupněte vytištěný štítek z podkladu a nalepte jej.
- Můžete vytisknout až 9 kopií každého štítku.


► Nastavení okraje



- Zadejte text.
- Stiskněte tlačítko  a pak se zobrazí [Kopii:].
- Stiskněte tlačítko   nebo zadejte číslo pomocí tlačítek čísel, abyste zvolili počet kopií.
- Stiskněte tlačítko . Zahájí se tisk a poté se zobrazí hlášení „Posunout OK?“.
- Stiskněte tlačítko , abyste zadali další text.
- Vymažte text, zadejte text pro další štítek a stiskněte .
- Když se objeví hlášení „Posunout OK?“ po vytištění posledního štítku, stiskněte .
- Pro posunutí pásky stiskněte páčku odstříhu, abyste odřízli sadu štítků.

● POZNÁMKA

- Je-li nastavena volba [Poloviční] nebo [Úzké], délka zobrazeného štítku bude délkou od vytištěných teček (·) ke konci štítku.

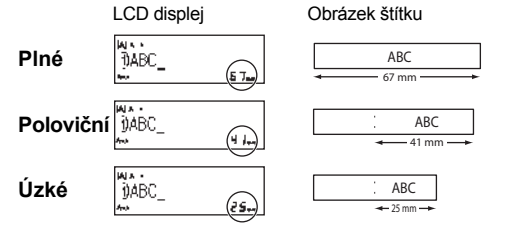


- Chcete-li vytisknout více než 1 kopii štítku s minimálními okraji, nastavte okraj na volbu [Úzké].
- Je-li nastavena volba [Tisk sady], před použitím odstříhu posuňte pásku, jinak může dojít k odříznutí části textu. A také odstříhávejte štítek podél vytištěných teček (·) tak, aby byl text na štítku vystředěn.
 - Než použijete odstříh, posuňte pásku.
- Nevytahujte pásku, aby nedošlo k poškození kazety s páskou.


Ukládání souborů se štítky

Můžete uložit až 9 štítků a později si je znovu otevřít k tisku. Lze uložit maximum 80 znaků na soubor, což dělá maximálně 720 znaků pro celkovou paměť. Uložený štítek můžete také editovat a přepisovat.


► Tisk





► Uložení



► Otevření



● POZNÁMKA

Pokusíte-li se uložit štítek, když je pod tímto číslem již nějaký štítek uložen, zobrazí se hlášení „Přepsat?“. Chcete-li nový štítek uložit, stiskněte tlačítko . Chcete-li ukládání zrušit, stiskněte tlačítko .


Příslušenství

Kazety s páskou: Přečtěte si příložený „Katalog pásek“.
Jednotka odstříhu: TC-4 (náhradní).

Pokud se opakovaným používáním ztupí nůž odstříhu a pásku nelze čistě odstříhnout, vyměňte jednotku odstříhu za novou (katalogové číslo TC-4), kterou dostanete od autorizovaného prodejce společnosti Brother.

► Výměna jednotky odstříhu

- Vytáhněte obě části jednotky odstříhu (zelené) ve směru šipek znázorněných na obrázku.

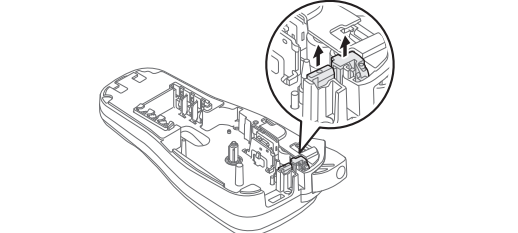

- Nainstalujte novou jednotku odstříhu. Zatlačte na ni, dokud nezapadne na místo.


-  Nedotýkejte se nože odstříhu holými prsty.


POUŽÍVÁNÍ ŠABLON

Ovin kabelu




Můžete vytvořit štítek, který lze ovinout kolem kabelu nebo vodiče. Zadaná řádka textu se otočí o 90° proti směru hodinových ručiček a vytiskne se na štítek, který má automaticky stanovenou délku podle nastavení průměru kabelu.

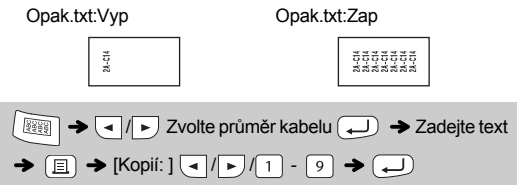Pomocí funkce Kab.oto/opak lze text vytisknout opakovaně podél délky štítku tak, aby ho šlo snadno číst z každého úhlu.



- Průměr kabelu: Dostupných 3 až 90 mm
Výchozí: 6 mm
- Chcete-li aktivovat funkci Opak.txt, stiskněte  a poté zvolte [Kab.oto/opak].


● POZNÁMKA

- Pro štítky připevňované ke kabelům a vodičům doporučujeme používat flexibilní identifikační pásku. Funkci kabelového štítku používejte tehdy, je-li průměr předmětu menší než 3 mm.
- Chcete-li deaktivovat funkci ovinu kabelu / kabelového štítku / panelového štítku během provozu, stiskněte příslušné tlačítko    a nastavení se vrátí na standardní.

Panelový štítek

Štítky vytištěné pomocí této funkce lze použít k označení různých součástí nebo panelů.

Blok textu bude rovnoměrně rozprostřen po jediném štítku.

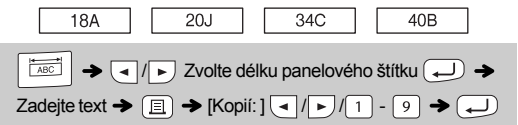

- Délka panelového štítku: 30 až 300 mm
Výchozí: 50 mm


● POZNÁMKA

Chcete-li rozmístit text s ohledem na více portů při jediném tisku, můžete buď použít funkci tisku sady s délkou panelového štítku shodnou s šířkou portu, nebo zadat délku panelového štítku shodnou s celkovou délkou přes všechny porty a poté pomocí funkce tabulátoru rozprostřít data každého portu.

UŽITEČNÉ FUNKCE

Podtržení a rámeček



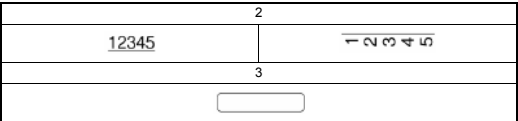













Můžete zvolit požadovaný typ rámečku.



● POZNÁMKA

Rámečky nelze tisknout na 3,5mm pásku.

Tlačítko zkratek



















Velikost	 → [1]	Tabulátor	 → [8]
Styl	 → [2]	Délka tab.	 → [9]
Šířka	 → [3]	Náhled	 → [0]
Podtr/Rám.	 → [4]	Okraj	 → [-]
Délka štítku	 → [5]	Jednotka	 → [·]
Kab.oto/opak	 → [6]	Podavač	 → 
Soubor	 → [7]	Jazyk	 → 

Textová tlačítka + [1]/[2]/[3]

1 Stisknutím tlačítka + [1]/[2]/[3] zvolte nastavení pro zadávání textu.




2 Pomocí tlačítek vyberte nastavení.

Velikost	Velké	
 + [1]	Střední	
	Malé	
Styl	Normální	
 + [2]	Tučné	
	Obrysové	
	Stínované	
	Kurzíva	
	Kurz tučné	
	Kurz obrys	
	Kurz stín.	
	Vertikální	
Šířka	Normální	
 + [3]	× 2	
	× 1/2	

Kabelový štítek




Pomocí této funkce lze kolem kabelu nebo vodiče ovinout štítek tak, aby se jeho konce spojily a vytvořily cedulku. Zadané řádky textu se vytisknou na obou koncích štítku.

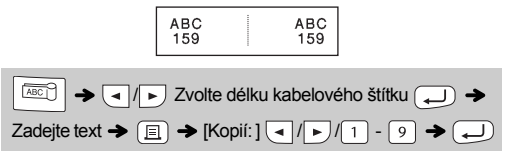Můžete volit požadovanou délku kabelového štítku. Zvolíte-li [Auto], délka kabelového štítku se automaticky přizpůsobí délce textu.



- Délka kabelového štítku: 10 až 200 mm, Auto
Výchozí: Auto



- Chcete-li vymazat všechny text, stiskněte , zvolte [Text&Format] nebo [Pouze text] a poté stiskněte . Chcete-li mazání zrušit, stiskněte tlačítko .

- V závislosti na vámi zvoleném formátu se nemusí vytisknout celý obsah vašeho textu. Pokud je například text příliš dlouhý na to, aby se do daného formátu vešel, zobrazí se chybové hlášení „Text dlouhý!“.
- Ve funkci kabelový štítek nelze text otáčet.